



NAVRHOVANÝ STAV POHLEDY 1, M 1:100

POHLED SEVERNÍ

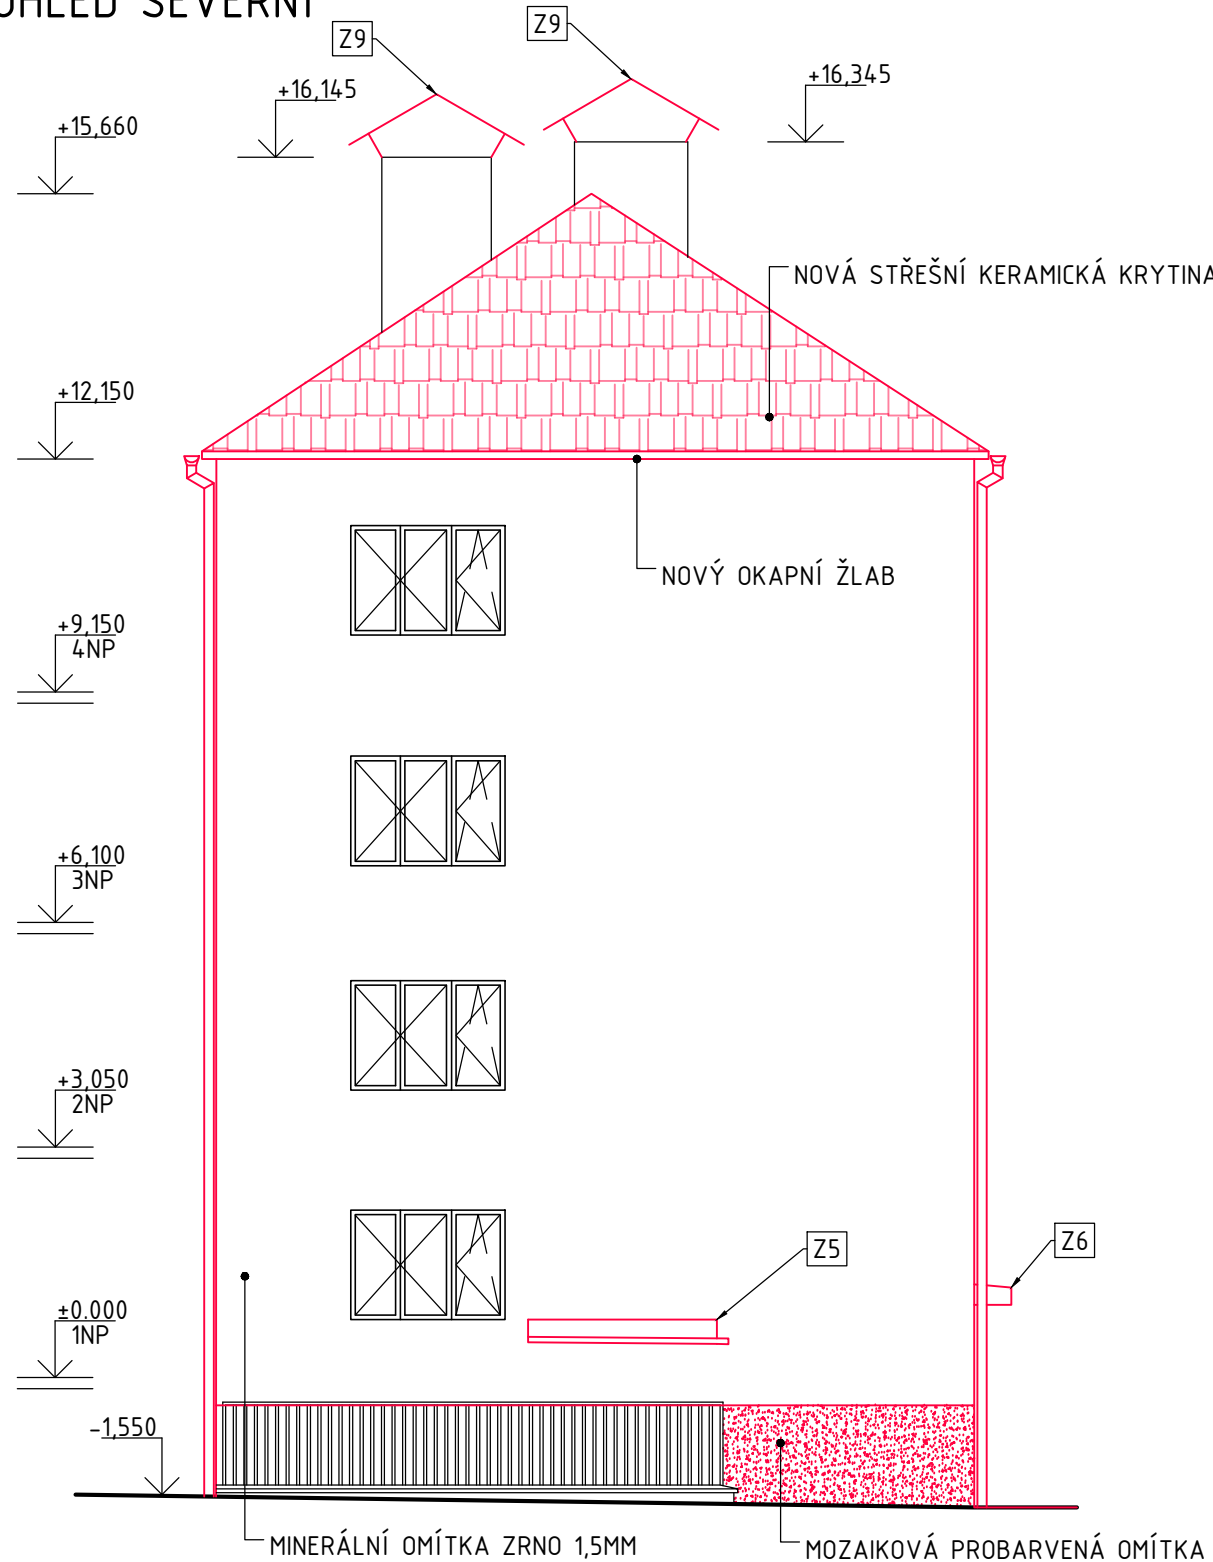

POHLED ZAPADNÍ

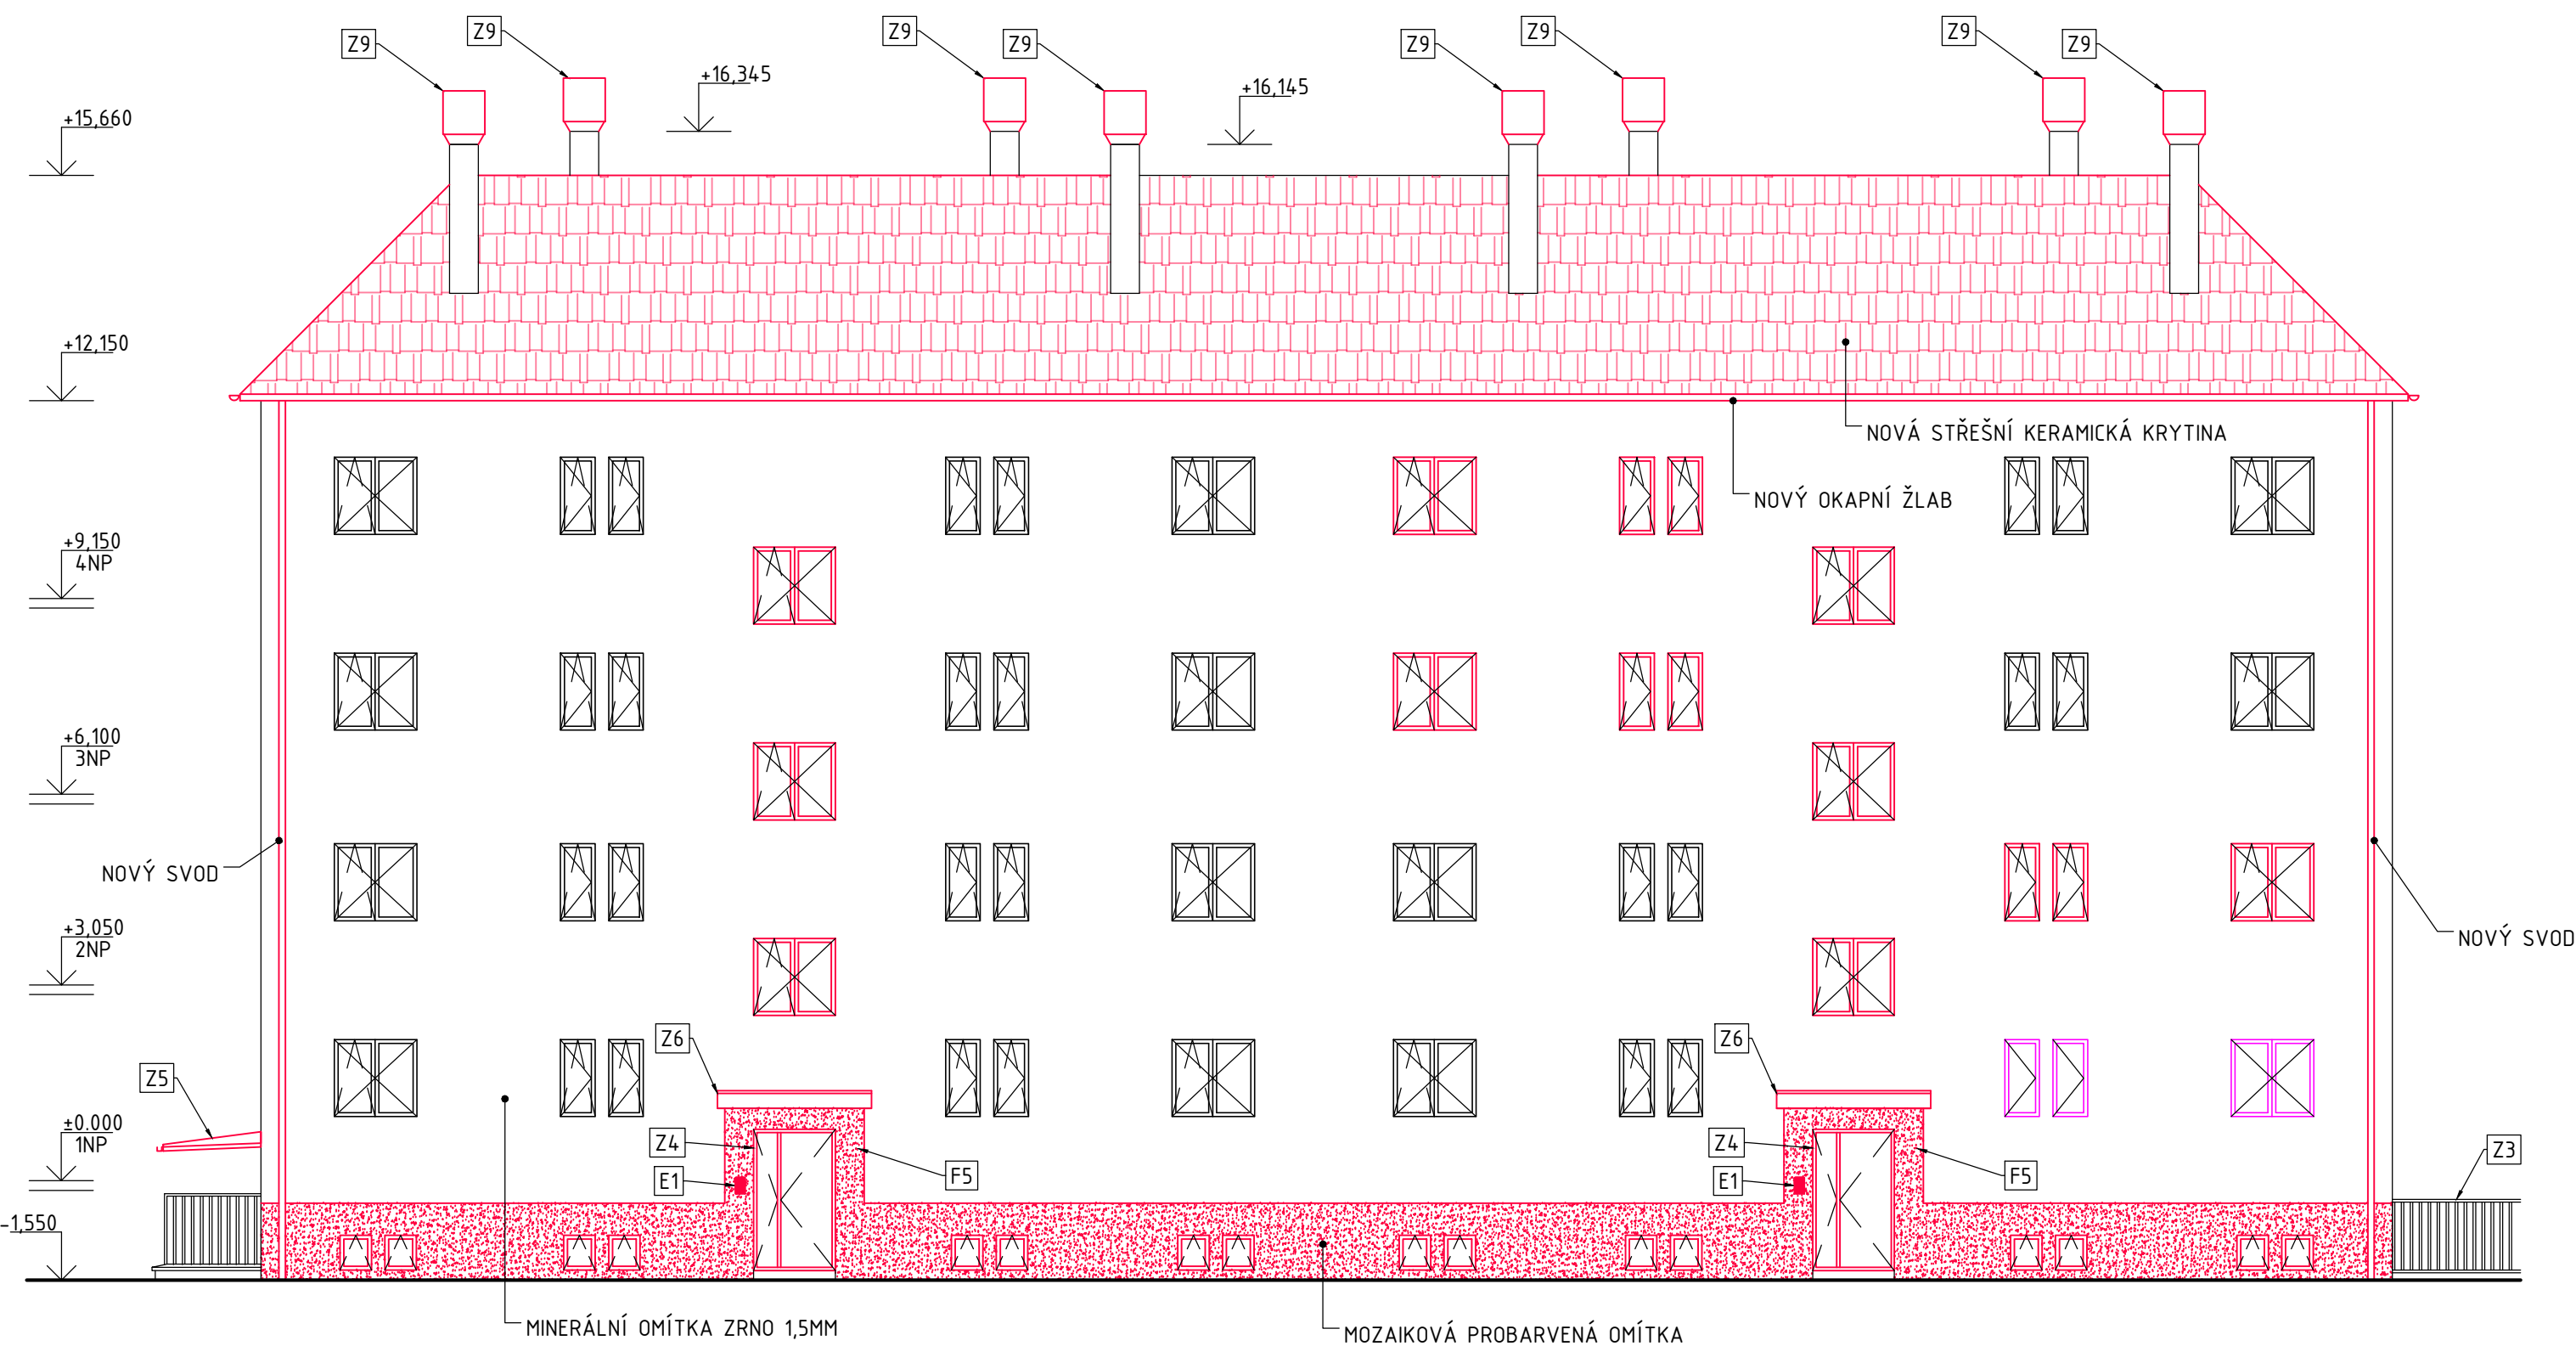

POZNÁMKA:

- V rámci revitalizace dojde u dvou BJ k vyvložkování dvou průduchů v nepoužívaném komíně a přepojení stávajících plynových kotlů. Následně budou stávající komíny zrušeny.
- Rozměry hlavních konstrukcí vycházejí z orientačního zaměření na místě stavby.
- Doměření stavebních konstrukcí je nutné provádět v průběhu realizace stavby.
- Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem, popř. s projektantem.

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEMĚNĚNÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- 1) NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ - Okna ve společných prostorách a v bytových jednotkách budou plastová s izolačním dvojsklem $U_w = 1,2 \text{ W(m}^2\text{K)}$. U všech měněných oken budou v interiéru osazeny dřevotřískové nebo plastové parapety. Z venkovní strany budou u všech oken osazeny pozinkované parapety tl. 0,75mm s náštkem RAL. Vstupní dveře budou hliníkové s panikovým kováním, el. otevíračem a stavečtem dveřního křídla. Dveře budou z 1/3 zasklené bezpečnostním sklem, $U_w \leq 0,87 \text{ W(m}^2\text{K)}$.
- 2) FASÁDA - Bude provedeno zateplení fasády pomocí EPS GW tl. 120 mm. Omítkové souvrství bude tvořeno probarvenou minerální omítkou zrnitosti 1,5mm. Před zateplením budou po fasádě nataženy do jednotlivých BJ kabelové anténní rozvody.
- 3) STŘECHA - bude provedena výměna střešní krytiny za novou keramickou krytinu. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. U komínů budou instalovány komínové lávky. Pro revizi komínů budou na střeše instalovány stoupací plošiny. Střecha bude opatřena záchytnými kotvními body. Počet a umístění dle vybraného dodavatele. Výrobní dokumentace spolu s revizí bude součástí předávací dokumentace. Na střeše bude instalována společná anténa. Budou namontovány nové okapové žlaby RŠ 330 a jímací vedení.

Z3 - STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ BUDE DEMONTOVÁNO, ZAKRÁCENO, OČIŠTĚNO A OPATŘENO NOVÝCH OCHRANNÝM NÁTĚREM. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

Z4 - NOVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1350/2100MM.

Z5 - NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK 2500x1400MM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NAD VSTUPEM DO 1PP VIZ DETAILY

E1 - NOVÉ ZVONKOVÉ TABLO

Vypracoval		Kontroloval		Zodpovědný projektant		ING. ELENA AMBROŽOVÁ, Ph.D. Projektová činnost ve výstavbě Cacovicová 1603/69, 614 00 Brno IČ: 7019581		
ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. Miroslav Spáčil, CSc.				
Kraj: Olomoucký		Místo stavby: Škrétova 846/3 a 847/5, Olomouc						
Objednatel: Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc								
Stavba BYTOVÝ DŮM						Stupeň	DSP	Č. kopie
SO		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum		04/2020
						Formát		4xA4
						Měřítko		1 : 100
Obsah		NAVRHOVANÝ STAV POHLEDY 1				Č. zakázky	2020/13	Č. přílohy 17