


STÁVAJÍCÍ STAV 1NP (SCHEMA), M 1:100

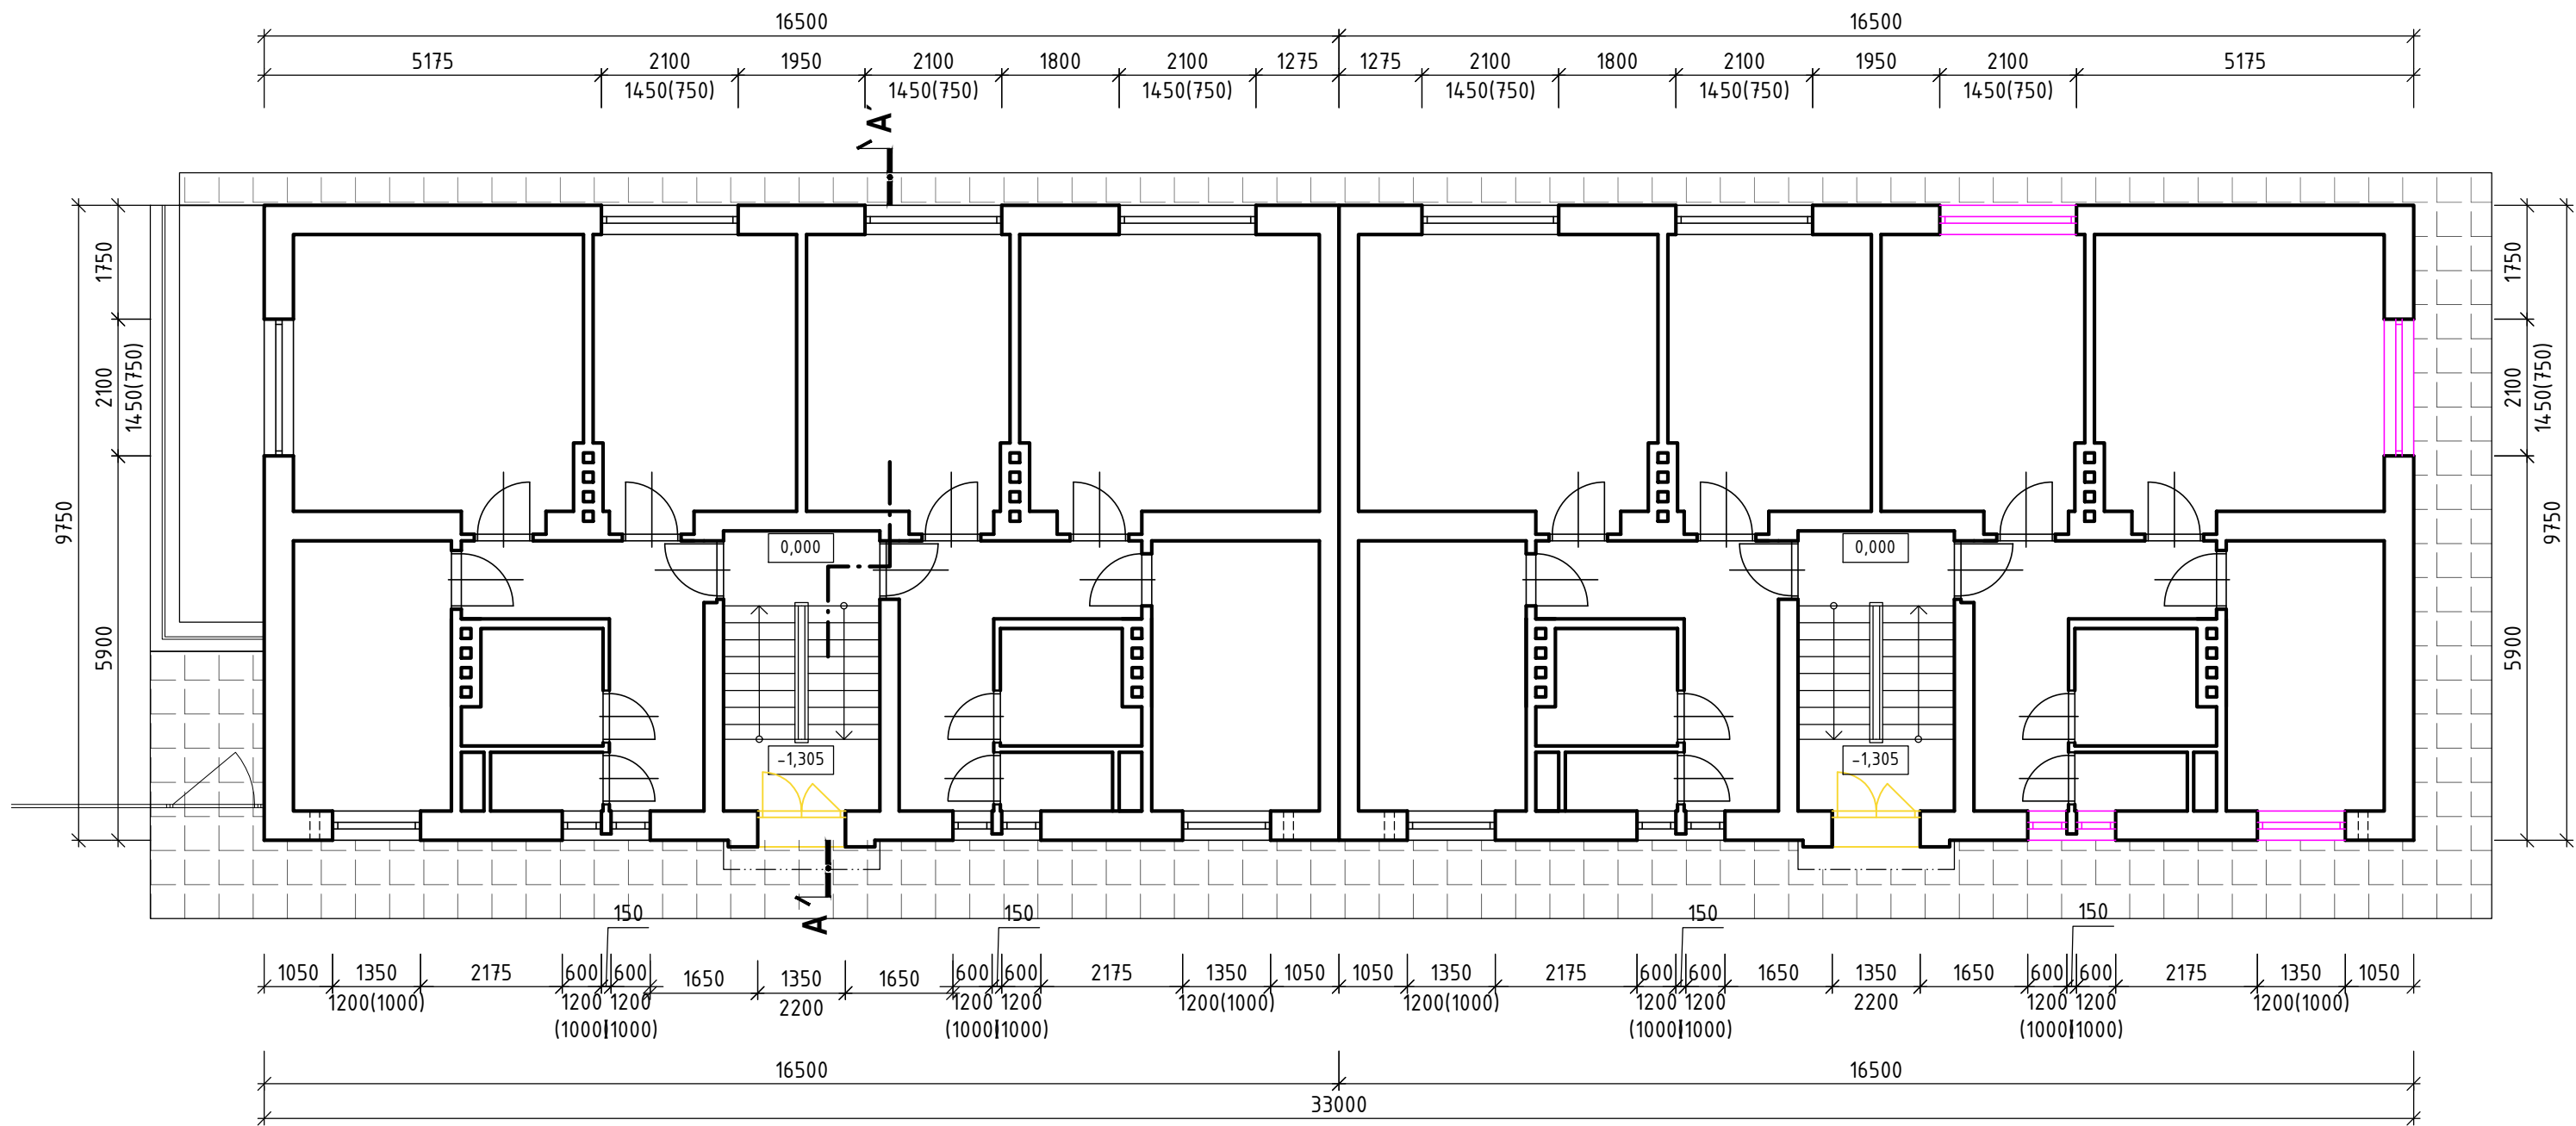

STAVEBNÍ ÚPRAVY:


- 1) OTVOROVÉ VÝPLNĚ – Stávající okna ve společných prostorech a v bytech dle označení budou demontována včetně klempířských a zámečnických výrobků (držáků na květináče), které budou upraveny, repasovány, natřeny a znovu použity.
- 2) VSTUPNÍ DVEŘE – budou odstraněny a osazeny nové hliníkové.
- 3) FASÁDA – nesoudržné části budou otlučeny, fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Veškeré venkovní prvky budou demontovány.
- 4) OKAPOVÝ CHODNÍK A CHODNÍK – budou rozebrány, betonové dlaždice budou očištěny a po dokončení zateplení soklu zpětně položeny.

LEGENDA:

- BOURANÉ/MĚNĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NEMĚNĚNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny cihelným zdívem. Střeška je valbová, jednoplášťová.
- Veškerá svítidla na chodbách budou demontována. Nově budou použity LED nástěnná svítidla 12W s pohybovým PIR čidlem.
- Po ukončení stavebních prací bude provedena výmalba společných prostor.
- Rozměry konstrukcí vycházejí z původní PD a orientačního zaměření na místě stavby.
- Doměření stavebních konstrukcí je nutné provádět v průběhu realizace stavby.
- Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem, popř. s projektantem.



Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant		ING. ELENA AMBROŽOVÁ, Ph.D. Projektová činnost ve výstavbě Cacovická 1603/69, 614 00 Brno IČ: 7019581
ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.	ING. Miroslav Spáčil, CSc		
Kraj: Olomoucký		Místo stavby: Škrétova 846/3 a 847/5, Olomouc			
Objednatel: Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc					
Stavba BYTOVÝ DŮM			Stupeň DSP	Č. kopie	
SO STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum 04/2020	P. kopií 5	
			Formát 3xA4		
Obsah: STÁVAJÍCÍ STAV 1NP (SCHEMA)			Měřítko 1 : 100	Č. přílohy	
			Č. zakázky 2020/13		