



DETAIL – PATKA POUZDRA VYBAVENÍ P1

víčko pouzdra

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| -SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN | 10 mm |
| -SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN | 8 mm |
| -KOBEREK ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ JEMNÝ | 40 mm |
| -KOBEREK ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ HRUBÝ | 50mm |
| -DRCENÉ KAMENIVO 0-32 ZAKALENÍ | 40 mm |
| -DRCENÉ KAMENIVO 32-63 S VÝPLNÍ | 130 mm |
| -ŠTĚRKOPÍSEK/ŠTĚRKODŘ 0-63 | 80 mm |
| -ROSTLÝ TERÉN -ODDRENÁŽOVANÝ | |

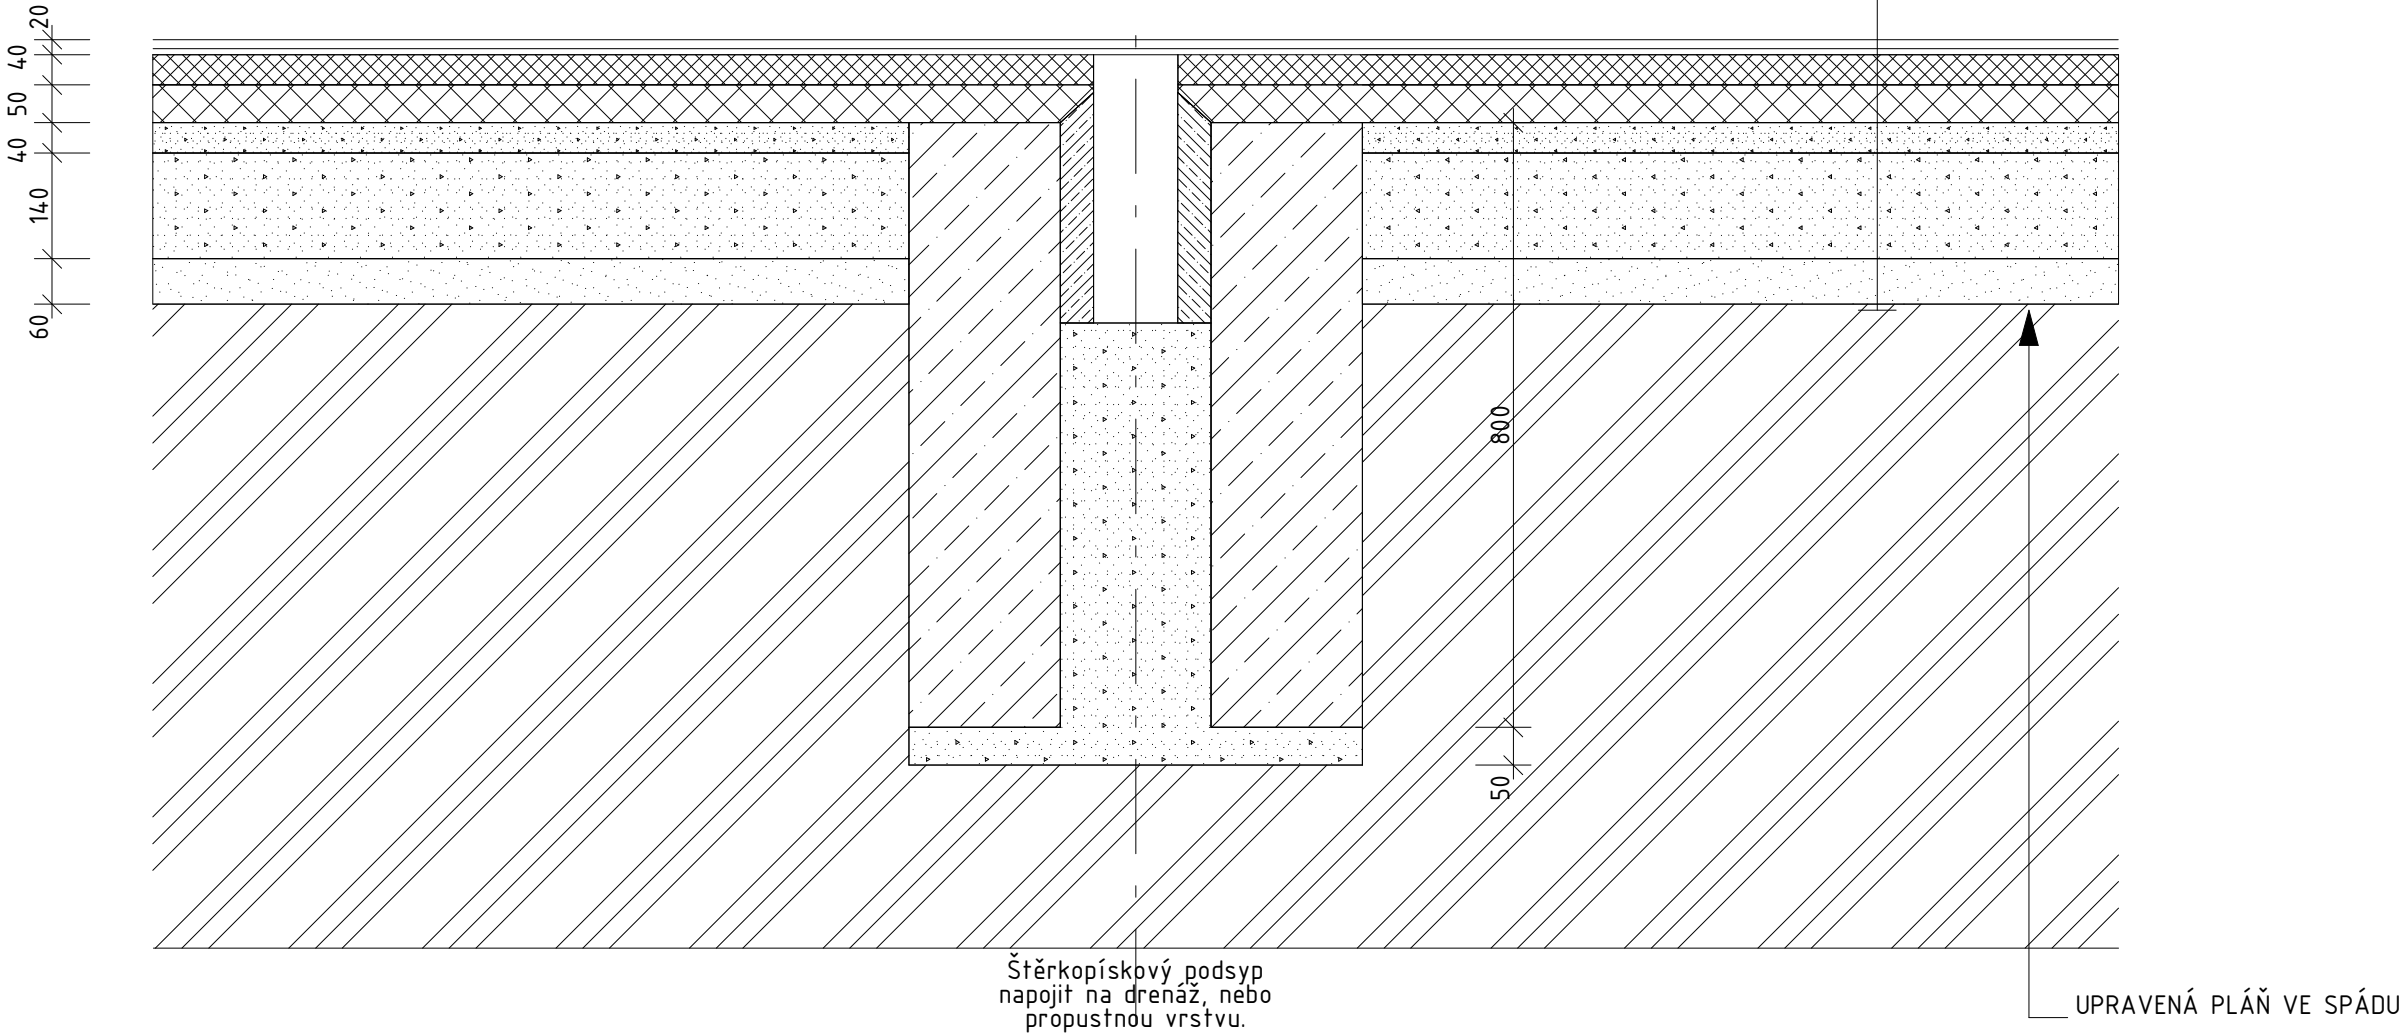

Veškeré kotvení otvory budou průběžné na celou šířku patky, aby byl umožněn odtok vody.
PRO BETONÁŽ PATEK POUŽÍT
BETON MIN B 12,5.

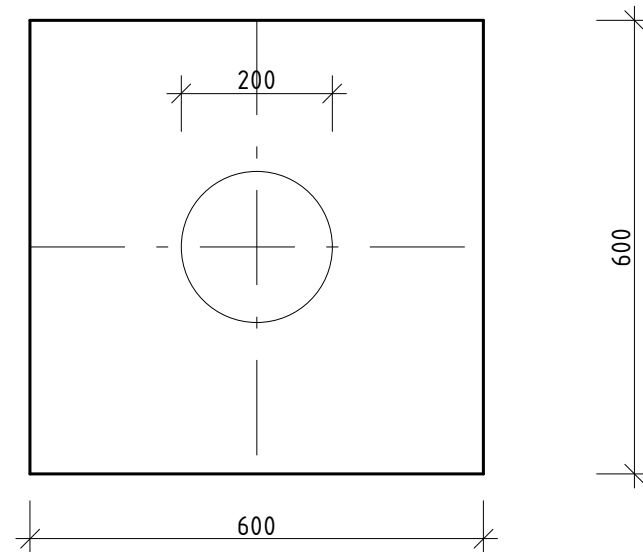

DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH STAVEBNÍCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRAZUJE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/200 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

$\pm 0,000 = 270,20 \text{ m.n.m. Bpv}$

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Zdeněk Beránek, Studentská 995, 753 01 Hranice ČKA 004461		<div><div>beránek</div><div>architekti</div><div>Ing. arch. Zdeněk Beránek mob.: +420 775 947 776 www.beranekarchitekti.cz zdenek.beranek@beranekarchitekti.cz</div></div>
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Zdeněk Beránek, Studentská 995, 753 01 Hranice		
IVESTOR:		Střední lesnická škola,Hranice, Jurikova 588, Hranice I - Město, 753 01 Hranice		
OBEC: Hranice	K.Ú.: Hranice			
AKCE:		VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ SLŠ HRANICE	FORMÁT: A3	
STAVEBNÍ OBJEKT:		S0 01 VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ	DATUM: 06 2024	STUPEŇ: DUR/DSP
VÝKRES:		DETAIL - PATKA POUZDRA VYBAVENÍ P1	MĚŘÍTKO: 1:10	Č. VÝKRESU:D.1.1.b)-9

beránek
architekti

Ing. arch. Zdeněk Beránek
mob.: +420 775 947 776
www.beranekarchitekti.cz
beranek@beranekarchitekti.cz