


- | | |
|-----------------------------------|--------|
| -SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN | 10 mm |
| -SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN | 8 mm |
| -KOBEREK ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ JEMNÝ | 40 mm |
| -KOBEREK ASFALTOVÝ DRENÁŽNÍ HRUBÝ | 50mm |
| -DRCENÉ KAMENIVO 0-32 ZAKALENÍ | 40 mm |
| -DRCENÉ KAMENIVO 32-63 S VÝPLNÍ | 130 mm |
| -ŠTĚRKOPÍSEK/ŠTĚRKODRŤ 0-63 | 80 mm |
| -ROSTLÝ TERÉN ODDRENÁŽOVANÝ | |

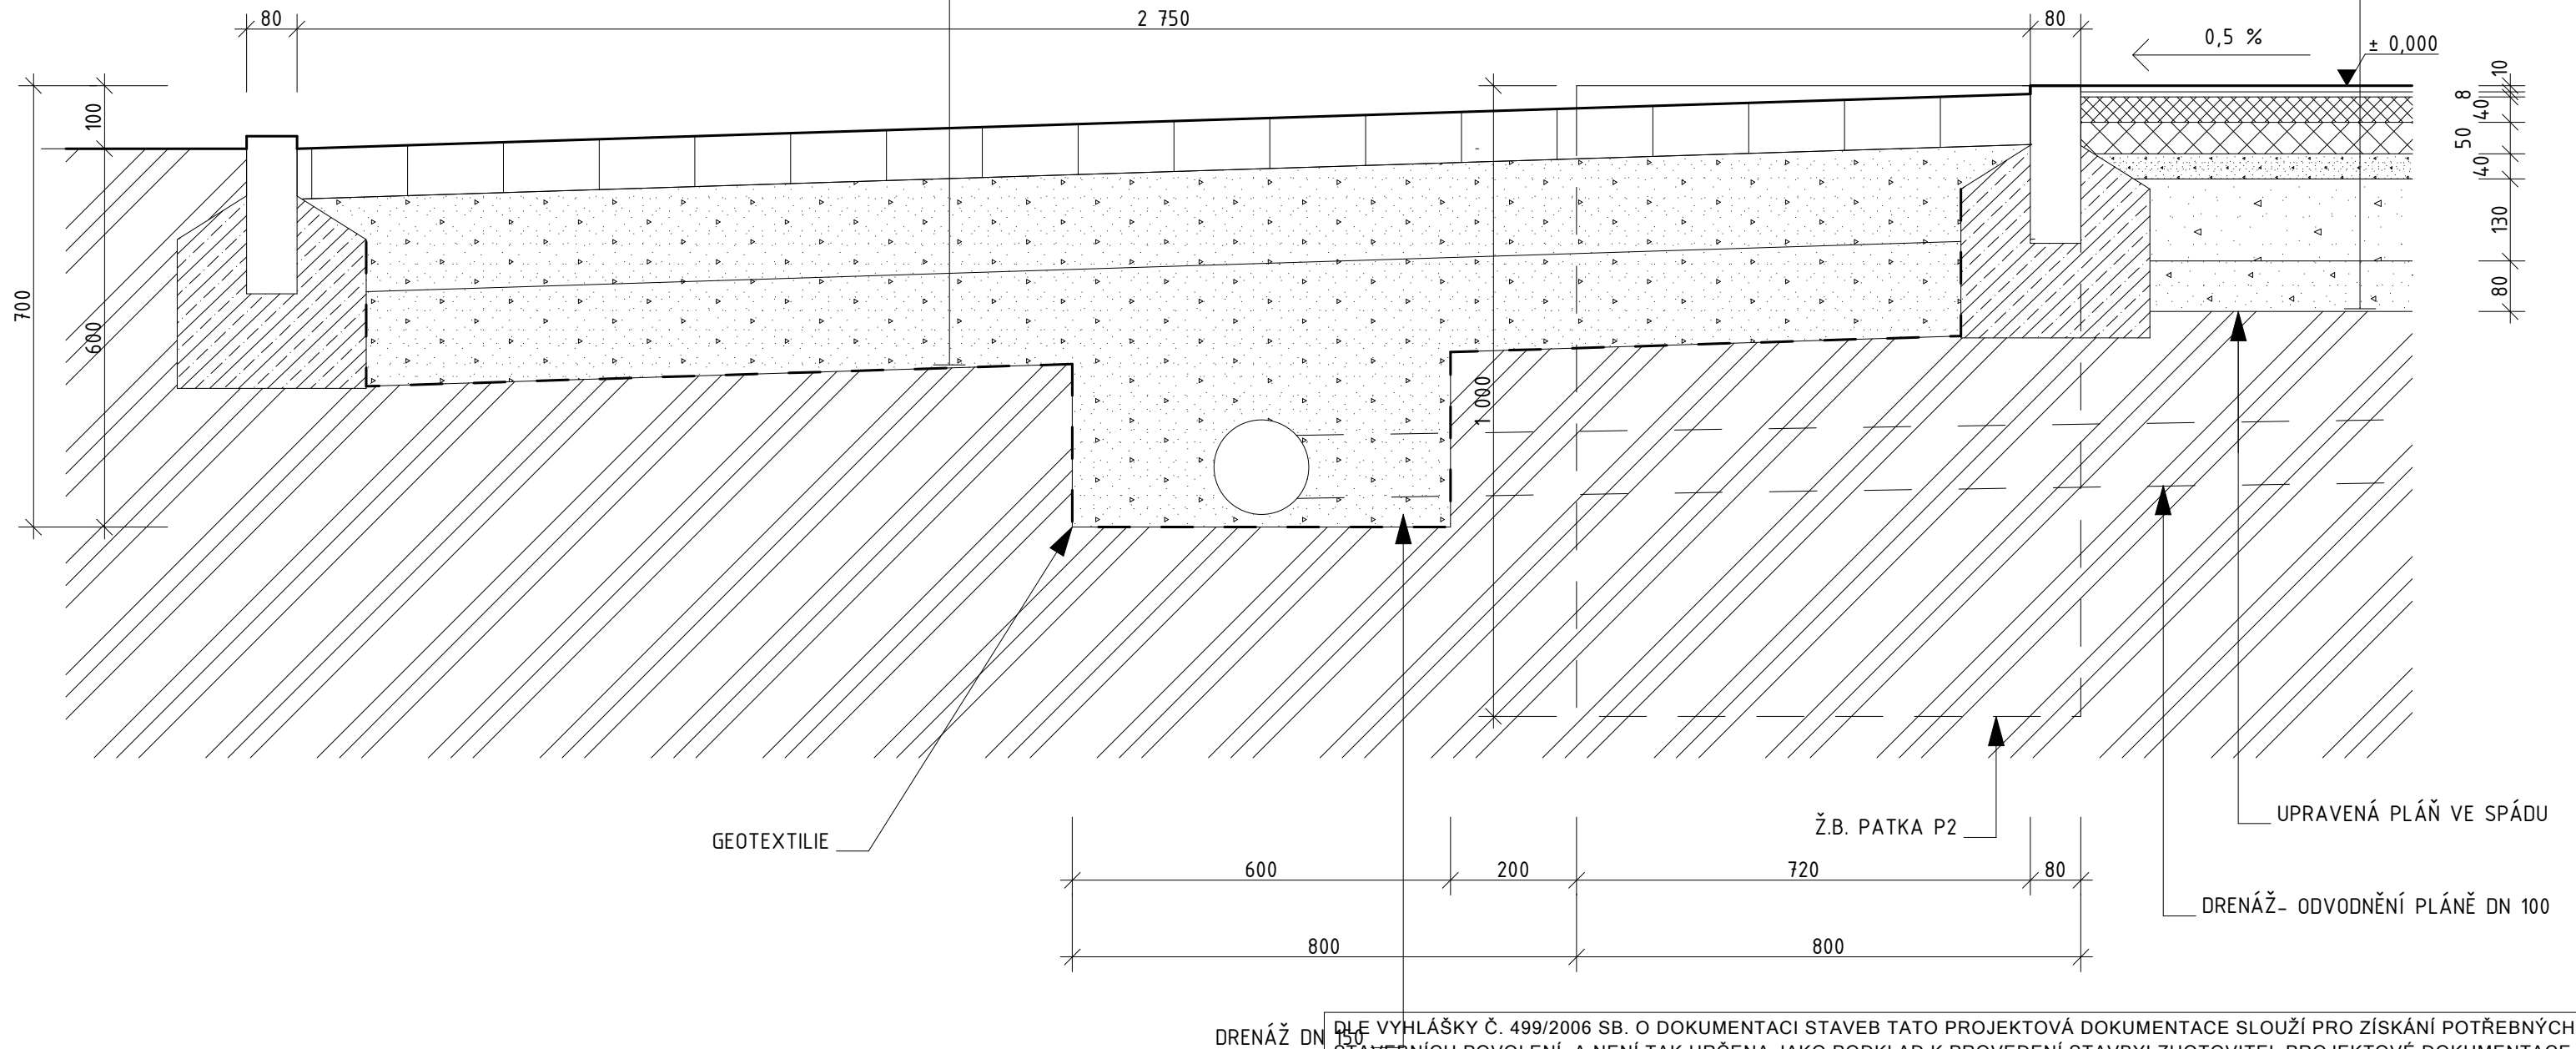


DRENÁŽ DN 150

DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH STAVEBNÍCH POVOLENÍ A NENÍ TAK URČENA JAKO PODKLAD K PROVEDENÍ STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SI VYHRADZUJE PRÁVO DLE ZÁKONA ČÍSLO 121/200 SB., O PRÁVU AUTORSKÉM NA ZÁKLADĚ KTERÉHO NESMÍ BÝT TOTO DÍLO POSKYTNUTO TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.

$\pm 0,000 = 270,20 \text{ m.n.m. Bpv}$

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Zdeněk Beránek, Studentská 995, 753 01 Hranice ČKA 004461	
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Zdeněk Beránek, Studentská 995, 753 01 Hranice	
IVESTOR:		Střední lesnická škola,Hranice, Juríkova 588, Hranice I - Město, 753 01 Hranice	
OBEC: Hranice	K.Ú.: Hranice		
AKCE:	VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ SLŠ HRANICE	FORMÁT: A3	ČÍSLO PARÉ:
STAVEBNÍ OBJEKT:	S0 01 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ	DATUM: 06 2024	STUPEŇ: DUR/DSP
VÝKRES:	DETAIL VSTUPU	MĚŘÍTKO: 1:10	Č. VÝKRESU:D.1.1.b)-7



Ing. arch. Zdeněk Beránek
mob.: +420 775 947 776
www.beranekarchitekti.cz
zdenek.beranek@beranekarchitekti.cz

beránek
architekti

Ing. arch. Zdeněk Beránek
mob.: +420 775 947 776
www.beranekarchitekti.cz
anek@beranekarchitekti.cz