




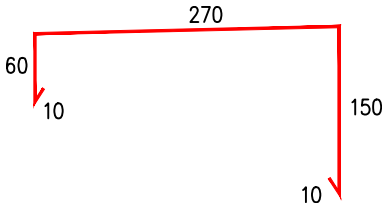



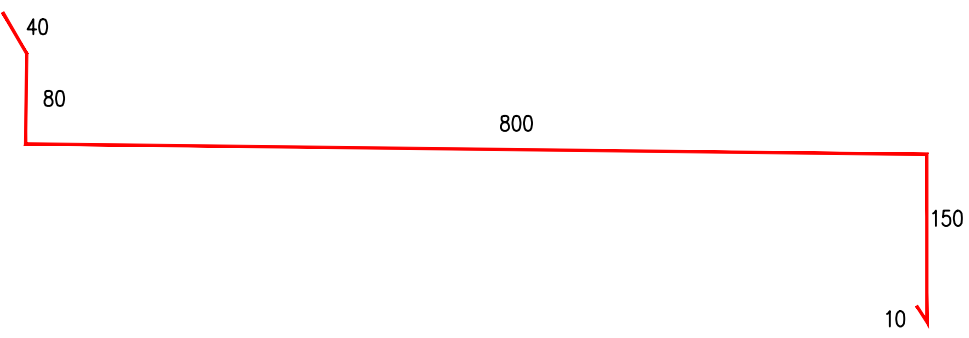


OZN.	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET KS
	Veškeré klempířské práce je nutné provádět dle ČSN 73 3610		
	Oplechování okenního parapetu, včetně kotevních prvků, z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm	1200 RŠ 330	9
	Oplechování okenního parapetu, včetně kotevních prvků, z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm	2500 RŠ 330	1
	Oplechování okenního parapetu, včetně kotevních prvků, z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm	5700 RŠ 330	1
	Oplechování okenního parapetu, včetně kotevních prvků, z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm	5500 RŠ 330	1
	Oplechování atiky, (zdivo) z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm, včetně kotevních prvků 	CELKEM: 49,8m RŠ 500	—
	Oplechování neřešené části střechy, přechodová lišta z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm, včetně kotevních prvků POZNÁMKA: ASFALTOVÝ PÁS BUDE K LIŠTĚ LEPEN ZA STUDENA 	CELKEM: 15,85m RŠ 310	—
	Oplechování římsy, včetně kotevních prvků, z poplastovaného ZnFe plechu tl. 0,6 mm 	18300 RŠ 1100	1