


NAVRHOVANÝ STAV 2-3NP, M 1:100

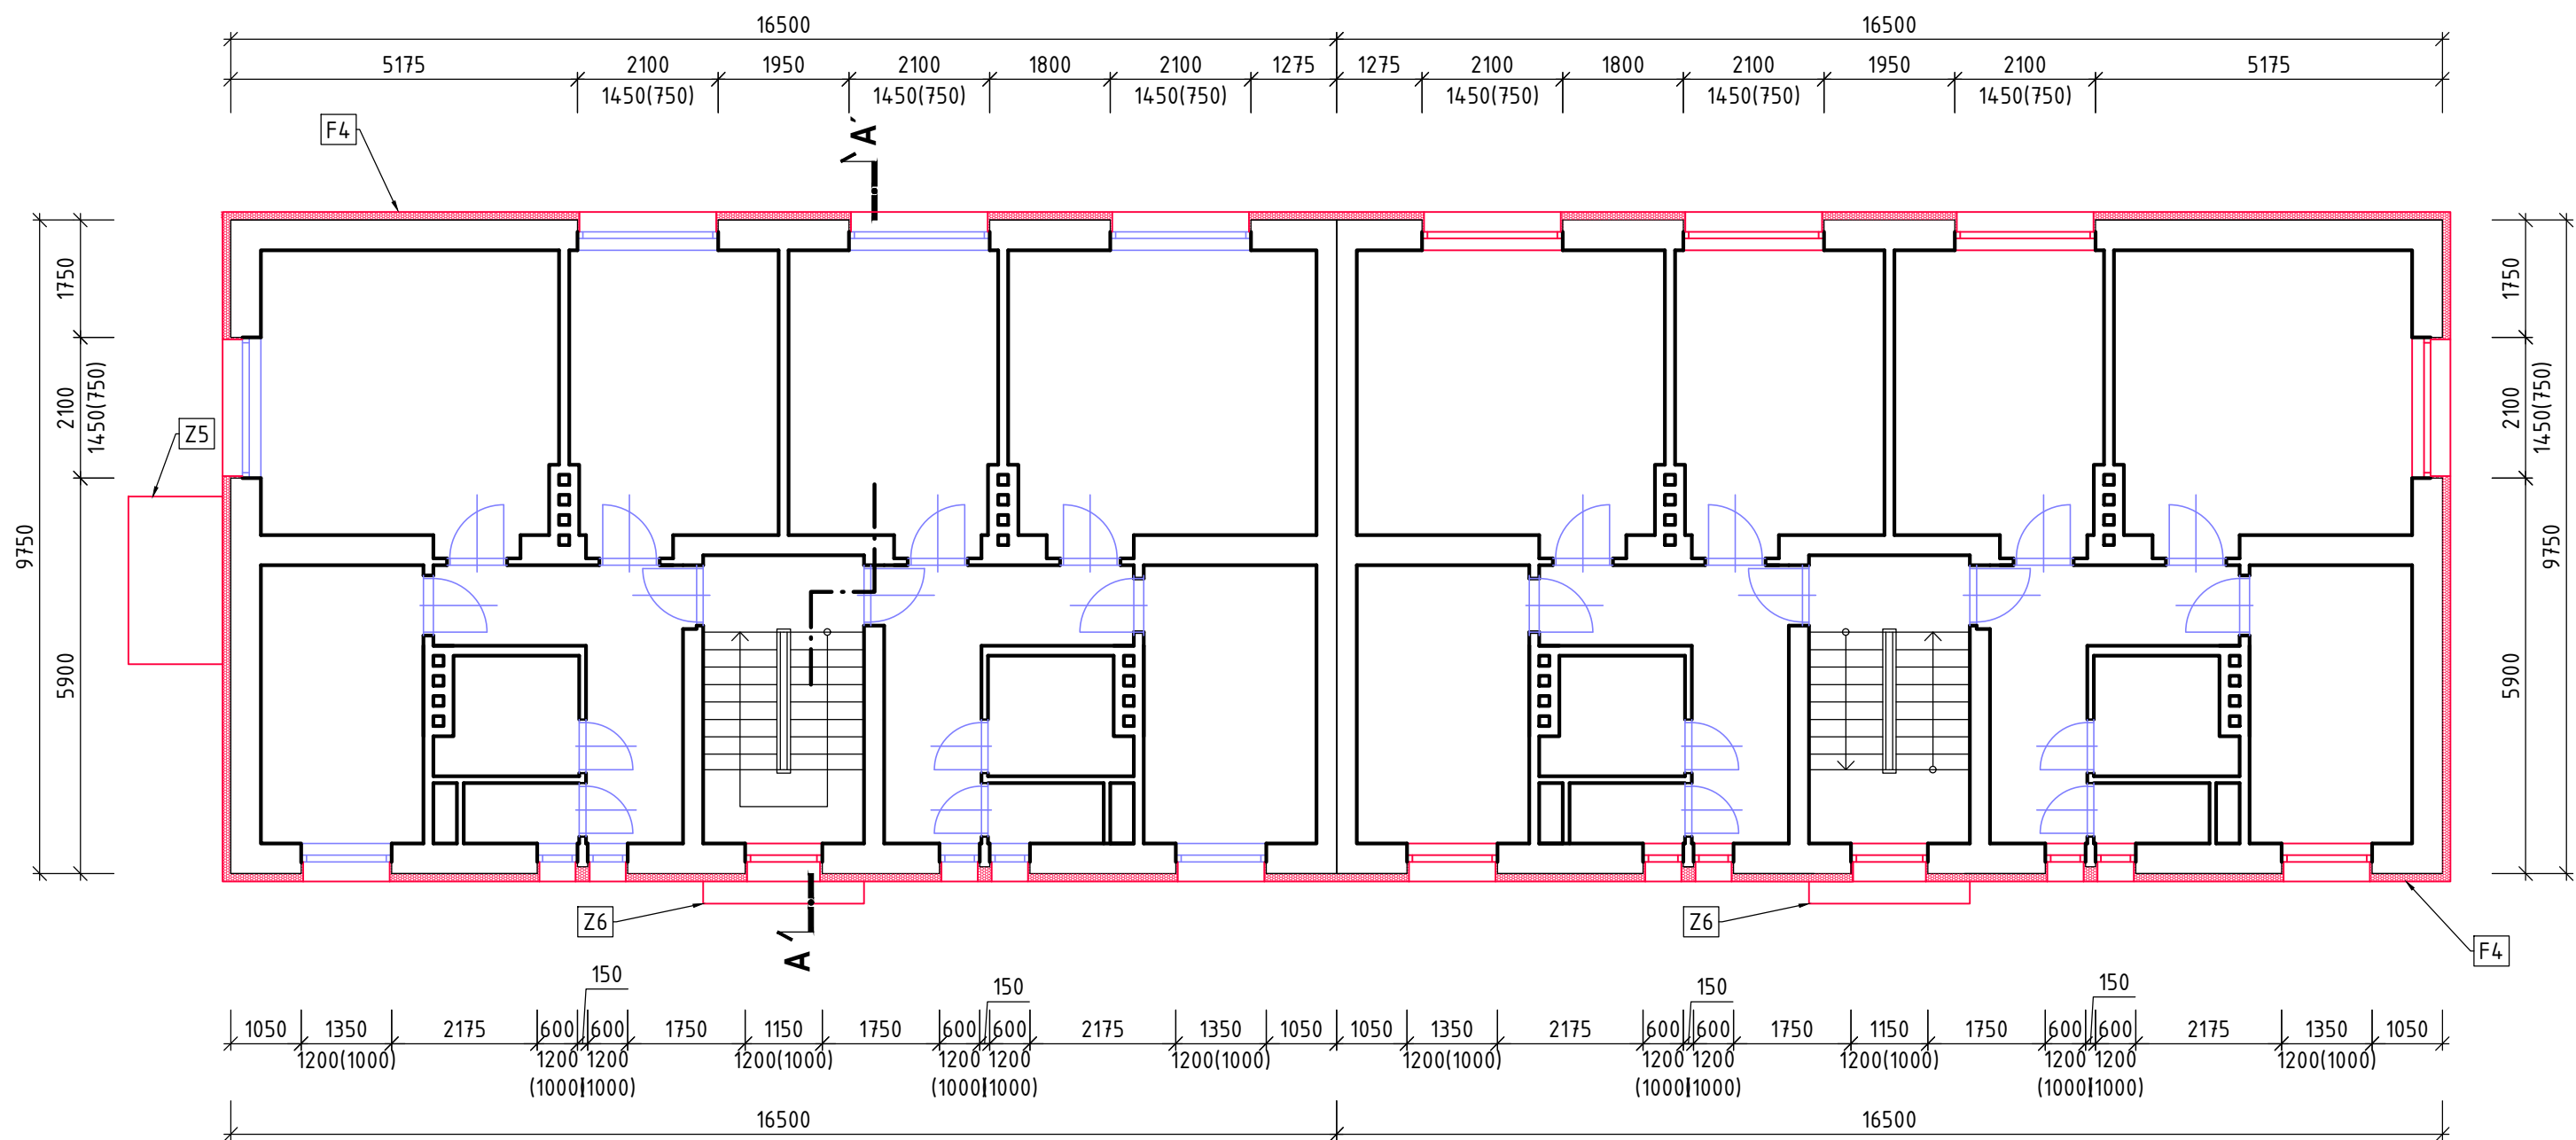

POZNÁMKA:

- Veškerá svítidla na chodbách budou demontována. Nově budou použity LED nástěnná svítidla 12W s pohybovým PIR čidlem.
- U oken budou zpětně namontovány repasované a upravené držáky na květináče.
- Venkovní omítka bude zrnitosti 1,5mm.
- Rozměry hlavních konstrukcí vycházejí z orientačního zaměření na místě stavby.
- Doměření stavebních konstrukcí je nutné provádět v průběhu realizace stavby.

- Veškeré nesrovnalosti projektu se skutečností nutno konzultovat s investorem, popř. s projektantem.

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE


STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ** - Okna ve společných prostorách a v bytových jednotkách budou plastová s izolačním dvojsklem $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. U všech měněných oken budou v interiéru osazeny dřevotřískové nebo plastové parapety. Z venkovní strany budou u všech oken osazeny pozinkované parapety tl. 0,75mm s nástřikem RAL.
- FASÁDA** - Před zahájením stavebních prací bude fasáda očištěna a zbavena všech nesoudržných částí. Bude provedeno zateplení fasády pomocí EPS GW tl. 120 mm. Omítkové souvrství bude tvořeno probarvenou minerální omítkou zrnitosti 1,5mm. Před zateplením budou po fasádě nataženy do jednotlivých BJ kabelové anténní rozvody.
- VĚTRACÍ OTVORY** - stávající větrací mřížky budou demontovány a zapěněny.

- Z5** - NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK 2500x1400MM S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NAD VSTUPEM DO 1PP VIZ DETAILY
Z6 - NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NAD VSTUPY DIZ DETAILY.

F4 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- PENETRACE VYSPRAVENÉHO PODKLADU
- IZOLAČNÍ DESKY EPS GW $\lambda_d = 0,032 \text{ W/mK}$ TL. 120 MM, MECHANICKY KOTVENÉ
- STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU S ARMOVACÍ SKLOVLÁKNITOU TKANINOU
- SPOJOVACÍ MEZINÁTĚR
- MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA



Vypracoval		Kontroloval	Zodpovědný projektant	ING. ELENA AMBROŽOVÁ, Ph.D. Projektová činnost ve výstavbě Cacovická 1603/69, 614 00 Brno IČ: 7019581	
ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.		ING. E. AMBROŽOVÁ, Ph.D.	ING. Miroslav Spáčil, ČSC		
Kraj: Olomoucký	Místo stavby: Škrétova 846/3 a 847/5, Olomouc				
Objednatel: Společenství vlastníků Škrétova ulice číslo 846/3 a 847/5, Olomouc					
Stavba BYTOVÝ DŮM				Stupeň DSP	Č. kopie
S0 STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU				Datum 04./2020	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Formát 3x A4	
				Měřítko 1 : 100	P. kopie 5
Obsah				Č. zakázky	Č. přílohy
NAVRHOVANÝ STAV 2-3NP				2020/13	12